

Altavoces EA015v2 y v3

Autoamplificados

Cajas acústicas

15 + 15 W



Pareja de altavoces de pared

15 + 15 W.

Controles de volumen:
 Frontal y en mando a distancia
 (versión. 2) y mando con cable
 (versión 3)


Más información en: www.studyplan.es

Detalles:



Trasera de altavoz activo con 2 entradas RCA.

Incluido el cableado y soportes para fijación a pared, mando a distancia (versión 2) y mando con cable de 2,75 m (versión 3)

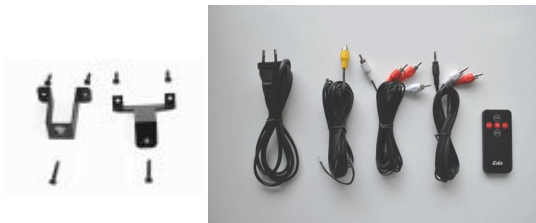

Part number versión 2 EA015V2M (modelo con control de volumen en el mando a dist.)
 EAN: 5060311650078

Part number versión3: EA015V3M (modelo con mando de volumen con 2,75 m de cable)
 EAN:

2 nuevos modelos de altavoces compactos auto-amplificados de 15 + 15 Watos con dos entradas RCA para conectar dos fuente de audio independientes (PC y DVD, por ejemplo), con soportes para fijar en pared y todo el cableado. Hay modelo 2 con volumen en la cara frontal del altavoz activo y mando a distancia, y modelo 3 con control de volumen en mando con 2,75 cm de cable.

Construido en madera DM, acabado en color blanco, con rejillas delanteras metálicas, soportes robustos a pared en acero de color negro de fácil y rápida instalación. Incluye botón de apagado/encendido en cara frontal.

Diseñado para de todo tipo de aulas, salas de formación, de reuniones, aulas pequeñas y de tamaño medio, laboratorios y salas multimedia para instalación en sobremesa o a pared a ambos lados de la pizarra o PDI.

Especificaciones técnicas:

Entradas de audio:	2 entradas de RCA para conectar PC y DVD o receptor BT.
Controles de volumen:	Frontal con mando a distancia Distancia operativa 1~2 m. Enfoque directo.
Tipo / Potencia:	Altavoces 1 activo y otro pasivo / 2 x 15 W.
Drivers / Separación	4"20W, 1,5" 5W / ≥35DB
Nivel de presión de sonido (SPL)	75 – 85 dbA
Color :	Caja en blanco/Rejilla frontal en negro.
Construcción:	Estructura fabricada en madera DM. Parte trasera PVC. Rejilla metálica.
Medidas:	173 x 143 x 152 mm (Alto x Ancho x Fondo)
Impedancia / Frecuencia	4 ohmios / 20 Hz – 20 kHz
Peso de cada altavoz:	2,5 kg cada uno
THD / alimentación	<0,30% / 230 V / 50Hz
Relación señal/ruido	≥60 dB
Sensibilidad de entrada (10%THD)	≤600MV
Incluye:	1 x Altavoz pasivo. 1 x Altavoz activo. 4 x Herrajes para sujetar en pared.(Soportes para pared) 1 x 5 metros cable altavoz (conecta activo con pasivo). 1 x 1,5 metros de Audio con cable RCA a Mini jack . 1 x 1,5 metros de conector Audio con cable RCA a RCA. 1 x 1,8 metros cable alimentación VDE. 1 x Mando a distancia. (versión 2 solamente) 1 x Control de volumen con cable de 2,75 m (versión 3 solamente) Guía de usuario (en inglés)
Normativa CE:	Certificado RoHS y CE EMC Directiva 2004/108/EC y LVD Directiva 73/23/EEC 93/68/EEC BS 1363 para enchufe y Europlug CEE 7/16 de 2.5A/250VAC Directiva de reciclaje de productos Eléctricos y electrónicos (WEEE) (2002/96/EC).

Presentación:

En caja individual por parejas con cableado, soportes a pared y mando de volumen (versión 2 lleva mando a distancia), (versión 3 lleva mando con cable).

Garantía de 2 años: Servicio RMA con sustitución de producto.

Compatibilidad:

Compatible con cualquier fuente de sonido y diseñado para colocarse en sobremesa o colgar fijos en la pared. Ideal para aulas que requieren audio, para completar la configuración multimedia o como complemento con cualquier marca o modelo de pizarra digital interactiva.

Distribuido en España por StudyPLAN

Producto importado de RPC.