


EB-L20000U



FICHA TÉCNICA

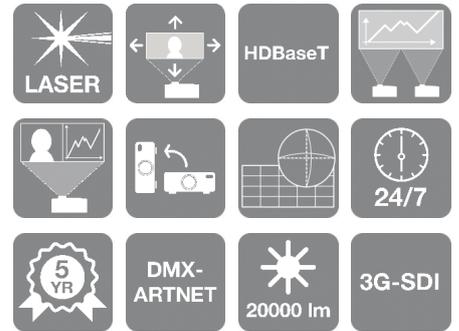

Este proyector WUXGA compacto de 20 000 lúmenes y con tecnología láser incluye un soporte, por lo que se puede instalar de forma cómoda y fiable para que ofrezca un rendimiento excelente.

El EB-L20000U se ha diseñado para su uso en eventos, festivales, atracciones turísticas, auditorios de gran tamaño, ferias de negocios y centros comerciales, así como para ámbitos corporativos y educativos.

Una solución de proyección de 20 000 lúmenes de futuro

Se integra fácilmente dentro de una infraestructura existente. Usa los mismos lentes que la famosa serie de proyectores de Epson EB-L1000, los cuales son compatibles con la resolución 4K nativa.

Instalación sencilla

Es ligero y compacto, de modo que una sola persona pueda transportarlo e instalarlo fácilmente. El EB-L20000U ofrece un margen de instalación de 360 grados, y puede proyectar desde cualquier ángulo, así como en modo vertical. Además, cuenta con una cámara incorporada que permite fundir los bordes automáticamente.

Fiabilidad certificada

La garantía de cinco años o 20 000 horas y la recalibración automática incorporada aseguran que este proyector se pueda instalar fácilmente. La cámara incorporada permite ajustar su funcionamiento y solucionar problemas de forma remota.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Brillo sorprendente**
20 000 lúmenes
- **Resolución**
Resolución WUXGA nativa
- **Compatibilidad**
Software Epson Projector Professional Tool
- **Cámara de alta resolución incorporada**
Para diagnósticos, configuración, ajuste y fundido de bordes automático
- **Fiabilidad certificada**
Unidad óptica sellada para protegerla del polvo y el humo



EPSON
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD
Pantalla LCD	1,03 pulgada con C2 Fine

IMAGEN

Emisión de luz en color	20.000 Lumen- 14.000 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4
Resolución	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Relación de contraste	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Fuente de luz	20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco
Emisión de luz blanca	20.000 Lumen - 14.000 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Emisión de luz en color vertical	20.000 lm
Emisión de luz blanca vertical	20.000 lm
Corrección keystone	Manual vertical: $\pm 45^\circ$, Manual horizontal $\pm 30^\circ$
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección	1,57 - 2,56:1
Desplazamiento de lente	Motorizado - Vertical $\pm 60\%$, horizontal $\pm 18\%$
Tamaño de la imagen	60 pulgadas - 1.000 pulgadas
Foco	Motorizado
Zoom	Motorizado, Factor: 1 - 1,6
Lens position memory	10 positions
Distancia proyector objetivo gran angular	2 m - 24,4 m
Distancia proyector tele	3,3 m - 55,6 m
Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo	1,99 m - 55,63 m
Lente de proyección número F	1,8 - 2,3
Distancia focal	36 mm - 57,3 mm

CONECTIVIDAD

Interfaces	HD-BaseT, Entrada BNC, Entrada DVI, Salida VGA, Entrada VGA, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), LAN inalámbrica b/g/n (2,4 GHz) (opcional), HDMI (HDCP 2.2), Entrada 3G-SDI, DC Power Output (900mA), 3G-SDI Output, Ethercon LAN
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Modos de color	Cine, Dinámico, Presentación, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (red), Extron

GENERAL

Consumo de energía	1.860 vatio, 1.123 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 1.743 vatio
Disipación del calor	6.324 BTU/hour (max)
Dimensiones del producto	620 x 790 x 358 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	49,6 kg
nivel de ruido	Normal: 45 dB (A) - Ahorro: 38 dB (A)
Software incluido	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection

OTROS

Garantía	60 meses Reparación en taller o 20.000 h
----------	--

EB-L20000U

INCLUYE

- Mando a distancia incl. pilas
- Guía rápida
- Cable de alimentación y señal (3 m)
- Cubierta de cable
- Manual en CD

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-L2000U

- Stacking Frame - ELPMB57 - L12000Q/L20000U (EVO)
V12H989B57
- ELPHD02 - HDBaseT Transmitter
V12H007A15
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Interface Board - ELPIF01 - HDMI/DVI-D
V12H917F01
- Interface Board - ELPIF03 - DisplayPort
V12H916F01

LENTES OPCIONALES

- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004X02

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H833840
Código de barras	8715946663227
País de origen	China
Tamaño de la paleta	1 unidad

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON[®]